


UGAONI VENTIL SIGURNOSTI SA OPRUGOM - ZA VODU

TIP VSV



Opruga broj	Radno područje za oprugu
1	0.2 - 0.5
2	0.5 - 1
3	1 - 1.5
4	1.5 - 2.5
5	2.5 - 4.5
6	4.5 - 8.5
7	8.5 - 19

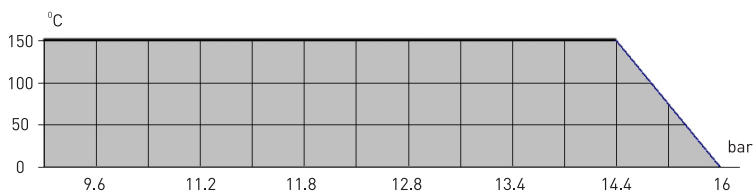

Opseg upotrebljivosti armature PN16

Opseg primene ventila VSV, PN16 za prirubničke veze prema EN 1092-2

Ventil tipa VSV namenjen je za rad sa hladnom i toplom vodom. U tabeli su data radna područja za predefinisani set opruga.

Primenom različitih opruga za različite pritiske, postiže se optimalno rasterećenje instalacije prilikom aktiviranja ventila sigurnosti.

Ventil tip VSV ima sedište od nerđajućeg čelika. Zatvarač je od nerđajućeg čelika sa zaptivkom od vitona, što obezbeđuje apsolutnu zaptivenost.

